

AUTOMAX



ADITIVOS Y LIMPIADOR DE SISTEMA

Maximiza tu auto




CATÁLOGO DE PRODUCTOS



made in
GERMANY

www.automax-germany.de

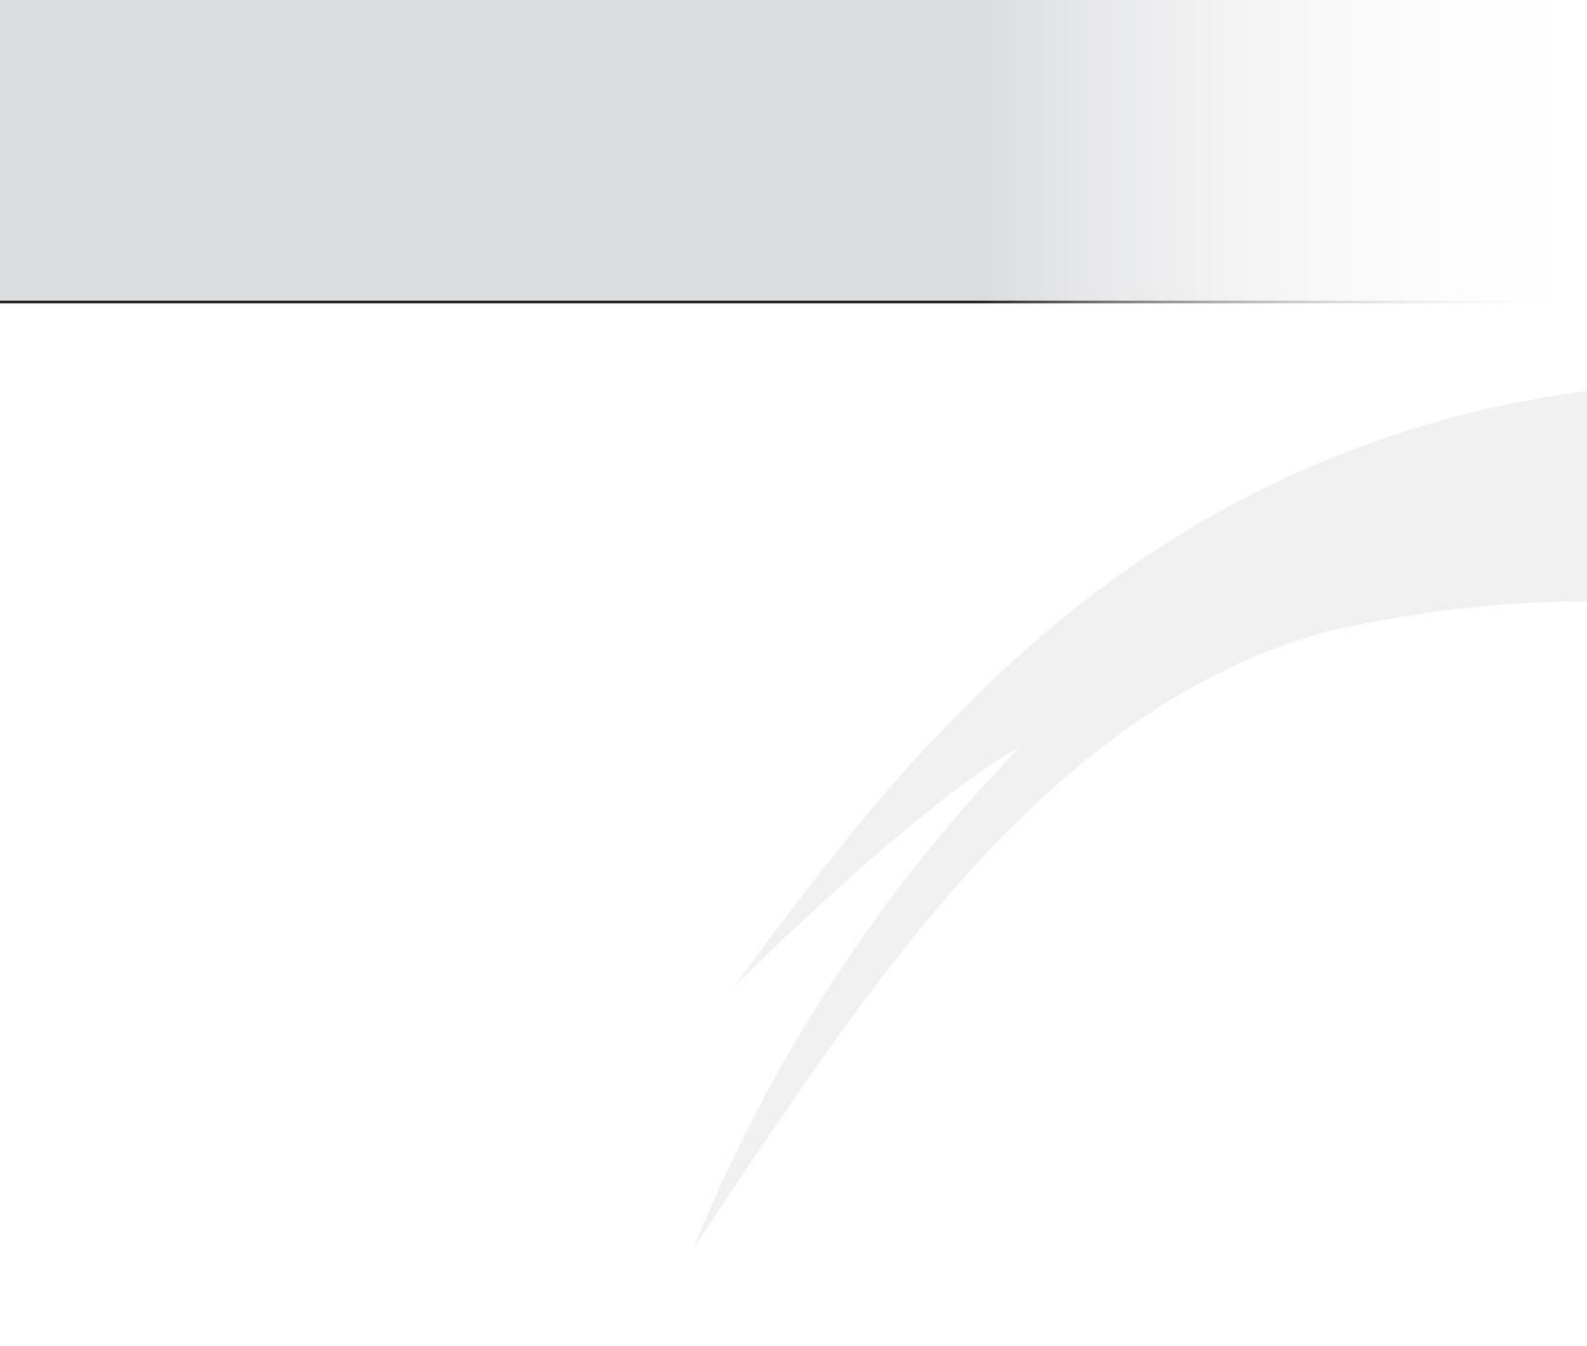

Maximiza tu auto

CONTENIDO

SISTEMA DE ACEITE	página 4 a 5
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	página 6 a 7
SISTEMA DIÉSEL	página 8 a 11
AIRE ACONDICIONADO	página 12
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	página 13
CAJA DE CAMBIOS Y DIRECCIÓN	página 14
ASISTIDA PRODUCTOS DE SERVICIO	página 15

SISTEMA DE ACEITE

LAVADO DEL MOTOR

Arte. 62755
250 ml

-  AUTOMAX Engine Flush es adecuado para su uso en todos los motores diésel y de gasolina con o sin turbocompresor.
-  Neutraliza los residuos agresivos del proceso de combustión. Disuelve eficazmente la contaminación y las formaciones de resina causadas por el funcionamiento en todo el sistema de aceite, que pueden eliminarse fácilmente con el aceite usado durante el cambio de aceite. Engine Flush contiene potentes lubricantes antifricción que protegen el motor de forma fiable durante el proceso de limpieza.
-  Añada aceite al sistema antes de cada cambio. Deje el motor al ralentí durante unos 15-20 minutos. Realice el cambio de aceite según las instrucciones del fabricante.

Suficiente para 5 L de aceite. Para capacidades mayores añadir 60 ml por litro de aceite.



CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MOTOR

Arte. 62756
250 ml

-  AUTOMAX Engine Care & Protect contiene un paquete de aditivos altamente efectivo para aumentar las propiedades de protección contra el desgaste para todo tipo de aceites de motor.
-  Reduce el desgaste, protege contra la corrosión, previene la formación de depósitos en el aceite y el sistema de lubricación, y combate los ácidos nocivos del motor. Compatible con todos los aceites de motor minerales y sintéticos.
-  Añádalo al aceite de motor caliente después de cada cambio. Funciona durante el funcionamiento. Suficiente para tratar 5 L de aceite de motor. Para volúmenes mayores, añadir 60 ml por litro de aceite de motor.

Atención: ¡Compruebe el nivel de aceite del motor antes de la aplicación!



CERA MAX PROTECT 500

Arte. 62757
250 ml



AUTOMAX Cera Max Protect 500 Aditivo de alto rendimiento para uso en todo tipo de motores.

Paquete de aditivos altamente efectivo con cerámica resistente al desgaste para reducir la fricción y mejorar la protección contra el desgaste. Compatible con todos los aceites de motor minerales y sintéticos.



Fácil de usar. Reduce el desgaste gracias a la creación de una capa protectora estable. El menor ruido de funcionamiento, la menor fricción y el menor desgaste garantizan un mayor rendimiento del motor y un consumo de combustible optimizado. Reduce las emisiones de gases de escape.



Añádalo al aceite de motor caliente después de cada cambio. El producto funciona durante el funcionamiento.

Suficiente para tratar 6 L de aceite de motor. Para volúmenes mayores, añadir 60 ml por litro de aceite de motor. Después de un kilometraje de 400-600 km, el producto alcanza su nivel óptimo de rendimiento.

Atención: ¡Compruebe el nivel de aceite del motor antes de la aplicación!



SISTEMA DE COMBUSTIBLE



LIMPIADOR DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE+

Arte. 62752
250 ml

-  AUTOMAX Fuel System Cleaner+ garantiza una limpieza eficaz de todo el sistema Sistema de combustible desde el depósito hasta la cámara de combustión. Recomendado para todos los motores de gasolina. Especialmente en caso de problemas de arranque en frío o valores de escape bajos.
-  Desplaza la humedad, elimina la contaminación causada por el funcionamiento y evita la formación de nuevos depósitos.
-  Añada cada 6 meses al depósito de combustible antes de llenarlo. El producto actúa durante el funcionamiento. Sirve para 60 L de gasolina. Para depósitos de mayor volumen, añada el 0,5 % del contenido del depósito.

Atención: ¡El líquido de limpieza no sustituye al combustible!



LIMPIADOR DE VÁLVULAS E INYECTORES

Arte. 62759
250 ml

-  Limpiador de válvulas e inyectores AUTOMAX : ¡Solo un sistema de combustible limpio garantiza una combustión limpia y potente, así como un rendimiento eficiente del motor! Recomendado para todos los motores de gasolina.
-  Garantiza una limpieza eficaz de válvulas, boquillas de inyectores y zona de entrada sin necesidad de desmontar. Elimina la contaminación causada por el funcionamiento en todo el sistema de inyección de gasolina.
-  Añada cada 6 meses al depósito de combustible antes de llenarlo. El producto funciona durante el funcionamiento. Especialmente en caso de problemas de arranque en frío o valores de escape incorrectos.
-  Sirve para 60 L de gasolina. Para depósitos de mayor volumen, añadir el 0,5 % del contenido de llenado.

Atención: ¡El líquido de limpieza no sustituye al combustible!



AUMENTO DE OCTANAJE

Arte. 62760
250 ml



AUTOMAX Octane Boost para aumentar el octanaje de combustibles de bajo octanaje o para uso en motores con requisitos de mayor octanaje.



Protege los asientos de las válvulas al utilizar gasolina sin plomo. Mejora el arranque y el rendimiento a plena carga. Disuelve y dispersa depósitos y residuos en el sistema de gasolina. Proporciona un ralentí más suave. Elimina los depósitos en las válvulas y en la cámara de combustión y evita la recontaminación. Aumenta el octanaje hasta 3 puntos. Mejora el rendimiento del motor y la fiabilidad operativa. Protege el asiento de la válvula del desgaste excesivo. Garantiza un proceso de combustión estable y un mejor valor de CO.



Añadir con cada llenado. Para uso en combustibles de bajo octanaje o motores con mayor requerimiento de octanaje. Suficiente para 60 L de gasolina. Para capacidades mayores, añadir 50 ml por cada 10 litros de combustible.

CONVERTIDOR CATALÍTICO P&D Y LIMPIADOR DE SENSORES DE OXÍGENO

Arte. 62776
250 ml



El limpiador de sensores de oxígeno y convertidores catalíticos AUTOMAX es una nueva tecnología descarbonizante, especialmente desarrollada para superar los estándares ambientales más recientes.



CatClean disuelve los depósitos de resina, goma y carbón en todo el sistema de combustible, el sensor de oxígeno/sonda lambda y el convertidor catalítico. Para motores de gasolina, diésel e incluso híbridos. Ideal para motores de 4 tiempos. Previene la contaminación grave con su uso regular, aumenta la eficiencia del combustible, optimiza el rendimiento del motor y garantiza el correcto funcionamiento del convertidor catalítico/sensor de oxígeno.



Agregue cada 3 meses al tanque de combustible antes de llenarlo. Suficiente para hasta 60 - 80 L de gasolina. El producto funciona durante el funcionamiento. Para volúmenes de tanque mayores, añada el 0,5 % del contenido de llenado.

Atención: ¡Líquido de limpieza, no reemplazo de combustible!

SISTEMA DIÉSEL



LIMPIADOR DEL SISTEMA DIÉSEL+

Arte. 62753
250 ml

i AUTOMAX Diesel System Cleaner+ es un producto de alto rendimiento para uso en todos los motores diésel, especialmente desarrollado para motores diésel de inyección directa de alta presión con tecnología common rail o inyectores de bomba. Especialmente recomendado para intervalos de servicio prolongados. Elimina de forma fiable las deposiciones causadas por el funcionamiento en todo el sistema de combustible, desde el depósito hasta la cámara de combustión. Absorbe y elimina eficazmente la humedad del sistema diésel y garantiza una protección eficaz de la bomba de alta presión. Proporciona una atomización óptima del combustible, lubricación duradera y protección de todas las piezas que lo transportan. Ideal para partículas diésel. filtros.

✓ Mayor compresión, mejor rendimiento del motor, menor consumo de combustible y menos emisiones de escape.

⚙ Añada al depósito de combustible antes de repostar. Suficiente para entre 60 y 80 litros de diésel. Para capacidades mayores, añada 50 ml por cada 10 litros de combustible diésel. Use el producto en cada intervalo de mantenimiento, pero al menos una vez al año. El producto funciona durante el funcionamiento.

Atención: ¡El líquido de limpieza no sustituye al combustible!



DIÉSEL LIMPIO

Arte. 62762
250 ml

i AUTOMAX Diesel Clean contiene una combinación selecta de sustancias activas para mejorar el rendimiento del motor y aumentar la fiabilidad operativa. Los depósitos y residuos de aceite carbonizado y hollín se disuelven y dispersan adecuadamente. Garantiza una lubricación duradera de la bomba de inyección, especialmente para combustibles diésel con bajo contenido de azufre. Para uso en todos los motores diésel. También es apto para motores diésel de inyección directa de alta presión con tecnología common rail o inyectores bomba.

✓ Elimina de forma fiable la contaminación causada por el funcionamiento en todo el sistema de combustible, desde el depósito hasta la cámara de combustión. Evita la formación de depósitos en el sistema de inyección y en las boquillas de inyección. Mantiene el motor limpio, garantiza una combustión limpia y garantiza...

Menor consumo de combustible, lo que contribuye a la protección del medio ambiente. Mejora las propiedades de arranque en frío y reduce la emisión de humos gracias al aumento del índice de cetano. Reducción del desgaste de todos los componentes del sistema de inyección gracias a los aditivos lubricantes, especialmente si se utilizan combustibles diésel con bajo contenido de azufre. Protege contra la corrosión y tiene efecto antiespumante.

⚙ Añada al depósito de combustible antes de repostar. Suficiente para hasta 60 L de diésel. El producto funciona durante el funcionamiento.


Atención: ¡El líquido de limpieza no sustituye al combustible!



SISTEMA DIÉSEL

APLICADOR DE DIÉSEL EN SPRAY

Arte. 62748
400 ml

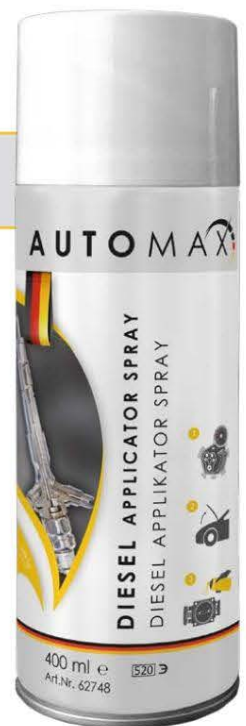

-  Spray aplicador diésel AUTOMAX para la limpieza y protección de todo el sistema de admisión de aire de motores diésel. Elimina depósitos de carbón y residuos en el sistema de admisión, la cámara de combustión, las válvulas de mariposa, las válvulas EGR, las válvulas de admisión y escape, y los asientos de válvulas. Apto para motores equipados con filtros de partículas diésel.
-  Solo un sistema de combustible limpio garantiza una combustión limpia y potente, así como un rendimiento eficiente del motor. Reduce el consumo de combustible y las emisiones de gases de escape. Garantiza un ralentí suave y un funcionamiento potente y uniforme del motor.
-  Pulverizar a intervalos de 1 segundo en el sistema de admisión de aire (justo después del medidor de masa de aire) con el motor caliente y en marcha. Interrumpir el proceso después de cada 5 o 6 pulverizaciones y acelerar el motor desde el ralentí hasta el régimen máximo para aspirar completamente el producto y evitar residuos en el circuito de aspiración. El producto actúa durante la aplicación. El consumo depende de la aplicación. Se recomienda su uso en cada revisión de mantenimiento del vehículo o cuando sea necesario.

DIÉSEL ANTI BACTERIAS 1:1000

Arte. 62763
150 ml



-  AUTOMAX Diesel Antibacterial 1:1000 es apto para su uso en todos los agregados diésel y tanques de almacenamiento de diésel. Concentrado de alto rendimiento con un amplio espectro de acción para uso preventivo contra bacterias, hongos y levaduras.
-  Solo un sistema diésel limpio garantiza el funcionamiento óptimo de todos sus componentes, una combustión limpia y potente, y un rendimiento eficiente del motor. Desinfecta preventivamente todo el sistema diésel. Detiene eficazmente la formación de bacterias, hongos y levaduras. Elimina rápidamente los gérmenes existentes. Su uso regular ayuda a prevenir la proliferación bacteriana.
-  Añadir regularmente al depósito de combustible cada 4 a 6 meses en una proporción de 1:1000 (150 ml son suficientes para 150 L de combustible). Especialmente recomendado para su uso en tanques de almacenamiento, embarcaciones y vehículos diésel fuera de servicio durante un período prolongado (p. ej., caravanas, maquinaria de construcción y otros vehículos comerciales).

SISTEMA DIÉSEL



CUIDADO INVERNAL DEL DIÉSEL

Arte. 62764
150 ml



-  AUTOMAX Diesel Winter Care garantiza propiedades de flujo mejoradas de todos los combustibles diésel y es adecuado para su uso en todos los agregados diésel con o sin Filtro de partículas diésel. Resistente al invierno hasta -28 °C (dependiendo de la calidad del combustible). Previene eficazmente la formación de cristales de parafina a bajas temperaturas.
-  Las óptimas propiedades de flujo del combustible diésel garantizan el funcionamiento óptimo de todos los componentes del sistema y una conducción segura. Fácil aplicación. Para una operación segura de grupos diésel en invierno. Mantiene la fluidez del combustible. Mejora la filtrabilidad del diésel y previene la obstrucción del filtro de combustible. Garantiza un arranque en frío óptimo en invierno.
-  Añada regularmente al depósito durante los meses de invierno, antes del inicio de las heladas, antes de llenarlo. El producto Diesel Winter Care debe aplicarse antes de la gelificación del diésel a una temperatura aproximada de 0 °C o durante el llenado del depósito. Relación de aplicación: 1:1000 (150 ml son suficientes para 150 L de diésel). El producto actúa durante el funcionamiento. También es apto para motores diésel estacionarios. Consejo: ¡Almacenar en un lugar protegido de las heladas! Agitar bien antes de usar.

REFUERZO DE CETANO

Arte. 62737
150 ml



-  El potenciador de cetano AUTOMAX mejora la combustibilidad del combustible. Aumenta el índice de cetano del diésel hasta en 5 puntos. Especialmente recomendado para combustibles de baja calidad.
-  Combustión potente y limpia, con mejor rendimiento del motor. Menos emisiones de gases de escape y hollín, mejor arranque en frío y un funcionamiento más suave del motor. Reduce el consumo de combustible.
-  Añadir con cada llenado. Suficiente para 60 L de diésel. Para capacidades mayores, añadir 50 ml por cada 20 L de diésel.

SISTEMA DIÉSEL

LIMPIADOR DPF

Arte. 62765
250 ml



-  El Limpiador DPF AUTOMAX es un aditivo de alto rendimiento para todo tipo de motores diésel, que reduce las emisiones de hollín y gases de escape y mejora el rendimiento del motor. Compatible con todos los motores diésel y apto para todo tipo de combustibles diésel.
-  Solo un sistema de combustible limpio garantiza el funcionamiento óptimo de todos sus componentes, un rendimiento eficiente del motor y mínimas emisiones de escape. Protege el filtro de partículas diésel y el medio ambiente. Reduce la formación de hollín y favorece la regeneración del filtro de partículas diésel. Mejora las propiedades de arranque en frío. Su uso regular ayuda a mantener el filtro limpio y evita costosas reparaciones.
-  Añada regularmente cada 5000 km justo antes de llenar el depósito. Suficiente para 60 L de diésel. El producto funciona durante el funcionamiento.

LÍQUIDO LIMPIADOR DPF

Arte. 62772
1000 ml




-  El líquido limpiador AUTOMAX DPF es una combinación de limpieza altamente eficiente para filtros de partículas diésel desmontados. Disuelve la contaminación causada por el funcionamiento del filtro de partículas diésel y restaura su funcionalidad completa.
-  Limpia el filtro de partículas diésel. Disuelve todos los residuos y la contaminación causados por el funcionamiento. Fácilmente biodegradable. Ofrece una clara ventaja en relación calidad-precio en comparación con la instalación de un nuevo filtro de partículas diésel.
-  1) Desmonte el filtro de partículas y llene el líquido limpiador (aprox. de 3 a 5 litros, según el tamaño del filtro). 2) Deje actuar el producto durante aproximadamente 8 a 10 horas. 3) Compruebe el nivel de llenado periódicamente y rellénelo si es necesario. 4) Vacíe el filtro de partículas. 5) Enjuague bien el filtro con agua limpia después de la limpieza. 6) Vuelva a montar el filtro de partículas diésel y realice una prueba de conducción durante al menos 15 minutos. Relación de aplicación 1:3 con agua (1 L es suficiente para producir 4 L de líquido limpiador); en caso de contaminación intensa, usar una proporción 1:1. Apto para todos los filtros de partículas diésel.

AIRE ACONDICIONADO

LIMPIADOR DE AIRE ACONDICIONADO

Arte. 62769
400 ml

-  AUTOMAX AIRCON Limpiador para la limpieza y desinfección profesional y eficiente de sistemas de aire acondicionado.
-  Elimina microorganismos como bacterias y hongos de forma rápida y segura. Proporciona un aire limpio y fresco. Deja un olor agradable y fresco en el interior del vehículo.
Aplicación sencilla. No es necesario desmontar el sistema de aire acondicionado.
-  Agite bien el envase antes de usar. Rocíe el producto generosamente sobre la superficie del evaporador. Deje actuar durante aproximadamente 15 minutos. Siga las recomendaciones del fabricante para la limpieza del aire acondicionado.
1 lata (400 ml) es suficiente para 1-2 aplicaciones.

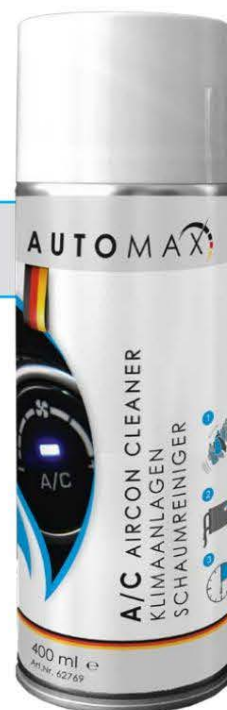

REFRESCANTE DE AIRE ACONDICIONADO

Arte. 62770
150 ml

-  AUTOMAX AIRCON Refresher limpia y desinfecta el aire acondicionado y el interior del vehículo.
-  Elimina olores desagradables. Elimina eficazmente bacterias y otros microorganismos. Proporciona un aire limpio y fresco. Deja un aroma agradable y fresco en el interior del vehículo. ¡Producto no tóxico!
-  Agite bien el envase antes de usar. Seque el sistema de aire acondicionado durante 5-10 minutos con los siguientes ajustes: motor encendido, aire acondicionado apagado, flujo de aire en modo recirculación, temperatura templada, ventilador al máximo. Coloque el AirCon Refresher en el espacio para los pies del pasajero delantero. Encienda el aire acondicionado en modo recirculación, ajuste el ventilador al máximo y la temperatura al mínimo. Presione la boquilla del pulverizador. Mantenga las puertas y ventanas cerradas. El pulverizador se dispensa automáticamente en un máximo de 2 minutos. Deje funcionar el aire acondicionado durante 5 minutos más. Después, ventile bien el interior del vehículo.
Se recomienda utilizar cada 6 meses.



SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

DETENER FUGAS DEL RADIADOR

Arte. 62767
250 ml

-  Sellador de fugas de radiador AUTOMAX para uso en todos los sistemas de refrigeración cerrados refrigerados por agua (vehículos comerciales, automóviles de pasajeros, intercambiadores de calor industriales).
-  Sella de forma fiable grietas capilares críticas y pequeñas fugas, de forma rápida y sencilla. También para uso preventivo.
-  Verifique el nivel de refrigerante. Añada el producto al sistema de refrigeración caliente. Ponga todos los controles de la calefacción en la posición "caliente". Deje el motor al ralentí durante aproximadamente 10 minutos. Verifique nuevamente el nivel del refrigerante y pruebe si el sellado fue exitoso. Suficiente para sistemas de refrigeración de 10 L de capacidad.

Atención: Abra el puerto de llenado del radiador lenta y sucesivamente – ¡riesgo de quemaduras!



LAVADO DEL RADIADOR

Arte. 62768
250 ml

-  Limpiador de radiador AUTOMAX para uso en todos los sistemas de refrigeración cerrados refrigerados por agua (vehículos comerciales, automóviles de pasajeros, intercambiadores de calor industriales). Contiene componentes de reacción rápida para eliminar la contaminación causada por el funcionamiento en todo el circuito de refrigeración.
-  Automax Radiator Cleaner limpia todo el sistema de enfriamiento, disuelve y elimina las incrustaciones y mejora el rendimiento de válvulas, termostatos y bombas de agua.
-  Agregue refrigerante al sistema de refrigeración antes de cambiarlo. Coloque todos los controles de la calefacción en la posición "caliente". Deje el motor al ralentí durante aproximadamente 30 minutos. Drene el sistema completamente y límpielo con agua limpia. Rellene el sistema de enfriamiento siguiendo las instrucciones del fabricante. Suficiente para sistemas de refrigeración de 10 L de capacidad.

Atención: Abra el puerto de llenado del radiador lenta y sucesivamente – ¡riesgo de quemaduras!



CAJA DE CAMBIOS Y DIRECCIÓN ASISTIDA



TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA LIMPIO

Arte. 62789
250 ml

-  AUTOMAX Automatic Transmission Clean es un limpiador de alto rendimiento para cajas de cambios automáticas con y sin convertidor de par. Apto para todo tipo de transmisiones automáticas de 4, 5, 6 o 7 marchas, transmisiones automáticas de variación continua, transmisiones de doble embrague y transmisiones de cambio directo.
-  Elimina la contaminación y los depósitos causados por el funcionamiento de la caja de cambios automática. Protege contra la corrosión y el desgaste prematuro. Garantiza cambios suaves con respuesta directa y un funcionamiento suave del motor.
-  1) Añada el aceite a la caja de cambios automática antes de cambiar el líquido de transmisión. 2) Haga funcionar el motor durante aproximadamente 15 minutos con cambios de carga frecuentes (use todas las marchas). 3) Cambie el líquido de transmisión y el filtro de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Suficiente para una capacidad de hasta 8 L. Para capacidades mayores, agregue 40 ml por litro de aceite para engranajes.



TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA CUIDAR Y PROTEGER

Arte. 62771
250 ml

-  AUTOMAX Automatic Transmission Care & Protect adecuado para todo tipo de transmisiones automáticas con 4, 5, 6 o 7 marchas, transmisiones automáticas continuamente variables, transmisiones de doble embrague y marchas de cambio directo.
-  Mantiene el rendimiento de los sistemas de transmisión. Garantiza cambios suaves con respuesta directa y aceleración rápida. Favorece el efecto limpiador del fluido de transmisión. Protege contra la corrosión y el desgaste prematuro. Garantiza un funcionamiento suave del motor.
-  Añadir directamente al sistema de transmisión. Capacidad máxima: 5 L. Para capacidades mayores, agregue 60 ml por litro de aceite para engranajes.



PRODUCTOS DE SERVICIO

LIMPIADOR DE FRENOS

Arte. 62785
500 ml

-  El Limpiador de Frenos AUTOMAX, con su fórmula sin acetona, está basado en un tipo especial de aguarrás. Para una limpieza rápida y sencilla de frenos de tambor y de disco, piezas de embrague, forros y zapatas de freno.
-  Este producto, con ingredientes altamente efectivos, elimina aceite, suciedad y depósitos de grasa. Ideal para la limpieza de piezas de maquinaria muy contaminadas. Alta compatibilidad con diversas pinturas, plásticos y caucho (se requiere autocombprobación). Se evapora sin dejar residuos.
-  1) Agite bien el envase antes de usar. 2) Rocíe generosamente desde una distancia aproximada de 20 cm sobre todas las piezas a limpiar y deje que el producto reaccione y se evapore. 3) Limpie las piezas con un paño limpio. Repita la operación en caso de contaminación intensa. 4) Compruebe siempre los frenos correctamente después de limpiarlos.



SPRAY PENETRANTE

Arte. 62934
400 ml

-  El aerosol de penetración AUTOMAX, gracias a sus componentes de alta intensidad, logra un efecto rápido, especialmente en compuestos metálicos corroídos. Gracias a su alto efecto capilar y sus excelentes propiedades de fluencia, se llega incluso a las grietas y hendiduras más pequeñas. Los componentes resistentes a la corrosión previenen la reaparición de la oxidación.
-  Excelente removedor de compuestos metálicos oxidados. Protege contra la corrosión y la oxidación, previniendo así el agarrotamiento de las conexiones roscadas. Ideal para facilitar el montaje de piezas y el posterior desmontaje. Elimina chirridos y crujidos.
-  Limpie la superficie (por ejemplo, elimine el óxido suelto con un cepillo de alambre). Agite el envase enérgicamente antes de usar. Rocíe el producto a una distancia de unos 20-30 cm y deje actuar unos minutos. Ahora puede aflojar la conexión tratada. En conexiones muy corroídas, puede repetir el proceso.





GAT Company for Fuel and Automotive
Technology mbH & Co. KG Alt Saale 2 |
D-07407 Uhlstädt-Kirchhasel

Teléfono: +49 (0) 3672 82446-66
Fax: +49 (0) 3672 82446-22

Correo electrónico: info@automax-germany.de
Web: www.automax-germany.de

This project is co-financed by the European Union (EFRE) and the Free State
of Thuringia (Thuringian Ministry for Economy, Labour and Technology).



Thuringian Ministry
for Economy, Labour
and Technology